

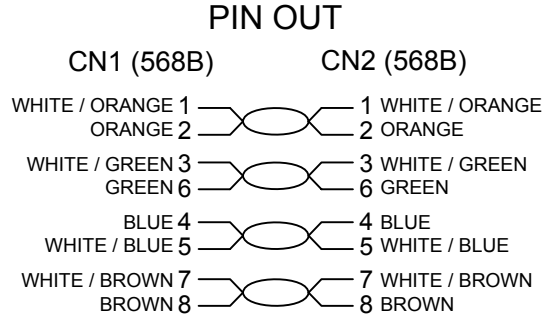


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

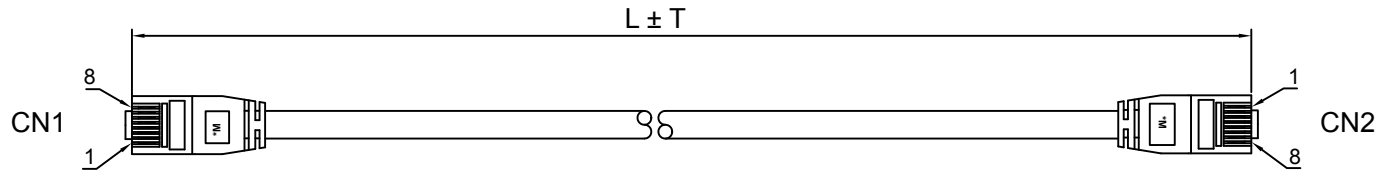

Spezifikation / Specification	CAT 6
Kabeltyp / Cable type	Rundkabel / round cable
Innenleiter, Material / Inner conductor material	CU (Kupfer) / CU (copper)
Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter	(7/0.10 ± 0.002 mm)
AWG	30/7 (stranded)
Schirmungsklasse / Shielding class	U/UTP
Durchmesser Kabelmantel (ca.) / Cable sheath diameter (approx.)	Ø 3.6 ± 0.2 mm, PVC
Knickschutz / Kink protection	beidseitig / both sides
Anschluss, Typ / Connection, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss, Schirmung / Connection, shielding	nein / no
Anschluss 2, Typ / Connection 2, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Rastnasenschutz / Latch protection	beidseitig / both sides
max. Bandbreite / max. bandwidth	250 MHz

Farbe / Colour	Art.	L [m]
schwarz / black	71547	0.15
	71548	0.25
	93713	0.50
	93714	1.00
	93715	2.00
	93716	3.00
	93717	5.00
	93729	7.00
	93730	10.00
	93731	15.00
grau / grey	71545	0.15
	71546	0.25
	93750	0.50
	93752	1.00
	93751	2.00
	93753	3.00
	93754	5.00
	93733	7.00
	93734	10.00
	93735	15.00
93736	20.00	

Farbe / Colour	Art.	L [m]
weiß / white	71549	0.15
	71550	0.25
	93691	0.50
	93692	1.00
	93693	2.00
	93694	3.00
	93695	5.00
	93696	7.00
	93710	10.00
	93711	15.00
	93712	20.00



CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- geringer Kabeldurchmesser nur 3,6 mm
- geeignet für Power over Ethernet (PoE)
- kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

CAT 6 slim patch cable U/UTP

- unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- low bending radius, extremely flexible, ideal to move to save space behind baseboards
- low cable diameter only 3.6 mm
- suitable for Power over Ethernet (PoE)
- short connector type with latch protection, with gold plated PINs
- length specification on strain relief
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
Datum	Name	gez.:	01.09.2020	CAT 6-xxxx U/UTP CU SLIM x.xx m	von	
		gepr.:	01.09.2020			71545ff
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change			

