




792E

Artikel Nr.: 792E


Seitenschneider - spitzer ausgesparter Kopf

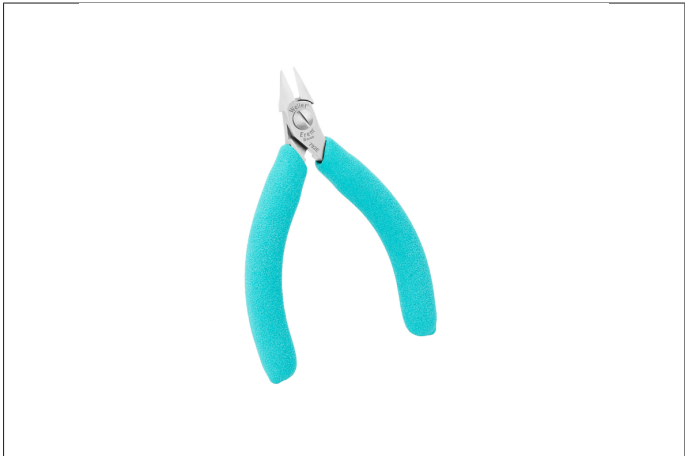

Dies ist die schmalste Kopfform.



Die Unterseite ist ausgespart, dadurch ist das Arbeiten an extrem schwer zugänglichen Stellen möglich.



source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 600 Micro ist ein Sortiment kleinster Präzisionsschneider mit einer Vielzahl von Kopfformen für den Zugang in schwer zugänglichen Bereichen. Diese Mikroschneider eignen sich für SMD und Leitungen (670EP, 670EPF). Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRC gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078		
	512N	Semi Flush
	512E	Semi Flush
	599T	Semi Flush / Carbide
	522N	Flush
	599E	Flush
	532N	Super Full Flush
	576TX1	Flush / Carbide
	503E	Flush
	503ETST 30°	Flush / Carbide
	504AE	Flush
	555E 35°	Flush
	572E 40°	Flush
	582E 45°	Flush
	593AE 30°	Flush
	575E 45°	Flush
	592E	Flush
	792E	Super Full Flush
	576TX	Flush / Carbide
	570E	Flush
	573E	Flush
		for vertical tip cutting





Technical Data

Länge mm	115
Länge der Schneiden mm	12
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	19
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	---
Länge der Schneiden Inch	0.472
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.748
ESD sicher	on
Schnitt	Perfekt planer Schnitt
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 0,4
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 0,6
Länge Inch	4.528
Gewicht in g	67
Anwendungen Erem	Mikroelektronik